

# MESA PREPARACIÓN CRISTAL ELEVABLE

**MESA PREPARACION CRISTAL ELEVABLE DSDTP-LGL / DSDTP-LGL COLD  
PREPARATION TABLE WITH ELEVABLE GLASS LID**



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior en acero, incluido el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Pertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
- Tabla de corte en polietileno
- Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
- Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
- Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
- Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarache
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descaraches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación.
- Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


## GENERAL FEATURES

- Exterior in steel, including the backrest
- Steel interior, with curved edges and inlaid bottom
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- Stainless steel worktop with capacity for GN trays (see detail)
- Polyethylene cutting board
- Fixed dividing profiles (removable for cleaning) to support the trays
- Robust lifting structure, with double glass to maintain the temperature of the cuvette area
- Maximum product visibility, 6500 K LED
- Option LED 3000 K (warm light) or Pink at the same price
- Sealing of the perimeter of the roof by weatherstripping
- System of pistons and shock absorbers to compensate the weight
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m<sup>3</sup>, zero ODP and GWP effects
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature at 32 ° C ambient

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia  
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos must be considered as a reference*

# MESA PREPARACIÓN CRISTAL ELEVABLE

MESA PREPARACION CRISTAL ELEVABLE DSDTP-LGL / DSDTP-LGL COLD  
PREPARATION TABLE WITH ELEVABLE GLASS LID

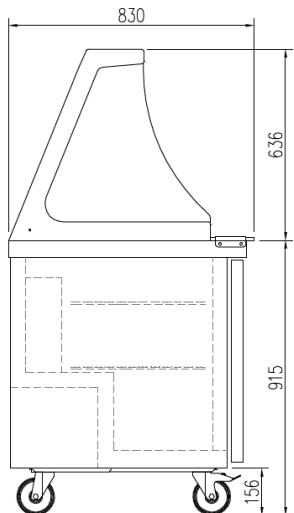

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Perfiles GN GN Supports Profils GN mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Encimera Worktop GN1/6-100	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DSDTP-27-9-LGL	701 <i>27 1/5</i>	830 <i>32 2/3</i>	2	0°C +8°C <i>32°F 46°F</i>	2	204	9	230V-50Hz	R134a* R290	304 502	296 275
DSDTP-48-18-LGL	1228 <i>48 1/3</i>	830 <i>32 2/3</i>	2	0°C +8°C <i>32°F 46°F</i>	4	394	18	230V-50Hz	R134a* R290	336 502	353 375

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia  
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos must be considered as a reference